



Инжекторы GL-32™ для консистентной смазки

Высокопроизводительные инжекторы,
обеспечивающие надежность процесса смазки



Аккуратная бесперебойная смазка всех элементов вашего оборудования

- Специальная конструкция уплотнителей способствует увеличению срока бесперебойной работы
- Простота настройки и эксплуатации
- Простота добавления и удаления точек смазки без необходимости перекомпоновки вашей системы
- Высокая производительность - возможность работы со смазками до NLGI № 2

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



Высокое качество исполнения
компонентов системы –
надежность работы
в тяжелых условиях эксплуатации



Возможность настройки для обслуживания любых машин

Цельный литой инжектор


Цельность конструкции способствует повышению надежности

Регулирующая гайка выходного отверстия

Регулировка объема подаваемого материала (0,02–0,13 см³) с учетом необходимых требований

Штифтовой визуальный индикатор

Фронтально устанавливаемый штифтовой индикатор цикла позволяет отслеживать работу инжектора

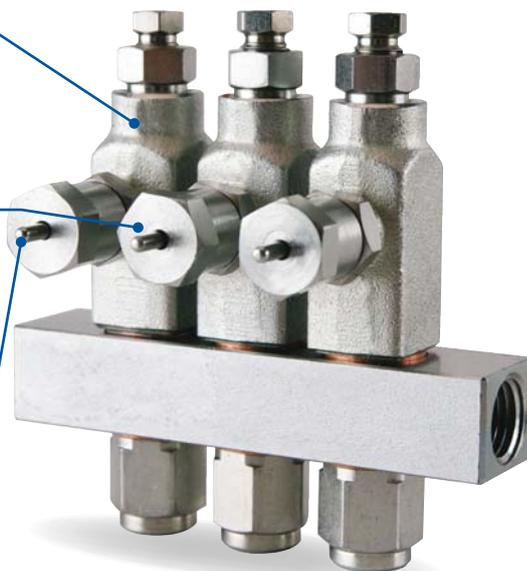

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление	241 бар
Минимальное рабочее давление	83 бар
Стандартное рабочее давление	103 бар
Давление сброса	13,7 бар
Производительность (см ³ /цикл)	0,02 - 0,13 см ³
Рекомендуемые материалы	Консистентная смазка вязкостью до NLGI №2
Руководство по эксплуатации	313798

Информация для оформления заказа

ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ 1/4" NPT / ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ 1/8" NPT	
24A920	Инжектор GL-32, (резервный)
24A921	GL-32, распределительный блок на 1 инжектор
24A922	GL-32, распределительный блок на 2 инжектора
24A923	GL-32, распределительный блок на 3 инжектора
24A924	GL-32, распределительный блок на 4 инжектора
24A919	Инжектор GL-32, автономный
24B360	Ремкомплект для GL-32
24B677	Комплект для выходного отверстия (гайка и шайба)
15W661	Распределительный блок GL32/43 - 1 порт
15W662	Распределительный блок GL32/43 - 2 порта
15W663	Распределительный блок GL32/43 - 3 порта
15W664	Распределительный блок GL32/43 - 4 порта
ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ 1/8" BSP / ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ 6 мм	
24F508	Инжектор GL-32 (резервный)
24F509	Распределительный блок на 1 инжектор GL-32
24F510	Распределительный блок на 2 инжектора GL-32
24F511	Распределительный блок на 3 инжектора GL-32
24F512	Распределительный блок на 4 инжектора GL-32
24F507	Автономный инжектор GL-32
24F514	Комплект для выходного отверстия, 6 мм
24F513	Переходник для выходного отверстия (4 мм)
16F341	Распределительный блок GL32/43 - 1 порт
16F342	Распределительный блок GL32/43 - 2 порта
16F343	Распределительный блок GL32/43 - 3 порта
16F344	Распределительный блок GL32/43 - 4 порта

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2010 Graco N.V. Form No. 34057SR Rev. A 09/10. Все иные торговые марки, упомянутые в данном издании, являются частной собственностью соответствующих компаний. Все иные торговые марки, упомянутые в данном издании, являются частной собственностью соответствующих компаний. Компания оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.